

JET2 neo



Inkjet Printer

With automatic nozzle seal „Sealtronic“

JET2neo – High performance in small space

LEIBINGER JET2neo 는 비접촉 분사방식의 산업용 잉크젯 마킹기로서 최고의 인쇄품질을 지원합니다.

Quality
made in
Germany

LEIBINGER JET2 NEO는
여러줄의 텍스트를 인쇄 할 수 있으며 속건성
잉크로 빠르게 생산되는 제품에
완벽하고 신속하게 인쇄할 수 있습니다.

잉크 보충
카트리지 교환방식이 아닌 보충식 잉크탱크



이더넷통신 및 디지털 입출력 등 최신 인터페이스를 지원
하며 USB포트로 마우스 및 키보드 사용 가능




LEIBINGER 제품은 독일 본사에서 작은 부품하나라도 직접 가공 생산합니다.
JET2 NEO는 산업용 잉크젯 장비로서 가장 높은 수명과 안정성을 보장합니다.



소프트웨어

LEIBINGER JET2neo 는 WINDOW 운영체제를 적용하여 사용자가 보다 편리하고 간편하게 인쇄 작업을 실행할 수 있습니다

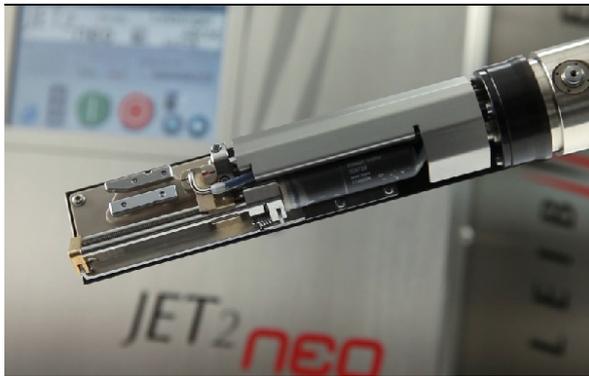

친환경 장비



JET2 NEO는 생태 환경 주의를 입각하여 REACH 및 RoSH와 같은 모든 관련 요구 사항들을 충족시키며 전력 저소비로 에너지를 절약하게 하고 자원과 환경을 보존합니다.



One JET2neo uses only one third of the energy of a standard light bulb.

자동노즐 막음 시스템

LEIBINGER 제품은 특화된 노즐 씰링 시스템을 사용, 노즐 막힘을 방지 하여 사용자가 작업 전/후 실시하는 노즐 세척 작업시간 및 세척에 사용되는 소모품을 최소화 하였습니다.





장시간 미사용 후에도 바로 작업 가능.

Automatic nozzle seal "Sealtronic"



Technical specifications

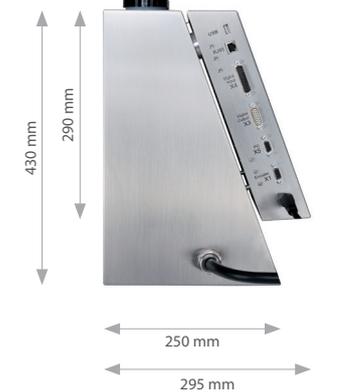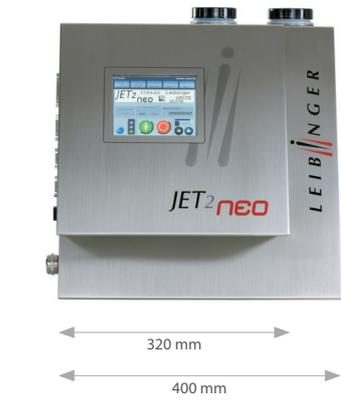

인쇄 성능/기능

- 인쇄 크기 1.2mm~11mm
- 인쇄 속도 360m/min
- 5.7" 터치스크린 디스플레이
- 다중 언어 선택
- 인쇄 글자 폰트 5x5 에서 24x18
- 마킹가능 라인 수 1에서 4라인
- 로고 및 그림파일 삽입가능
- 편집프로그램으로 그래픽/로고 제작가능
- 폰트 높이/폭 조절가능
- 메시지별 환경설정 가능
- 날짜, 시간, 카운터 기능
- 3개의 일련번호 입력 가능
- 1차원,2차원 바코드 인쇄
- 실시간 인쇄 데이터 뷰어
- 미터 마킹
- 255개의 외부메시지 선택
- 인터벌 모드 제공
- 지정된 수량 마킹 후 정지 기능
- 센서 감지 지연기능
- 윈도우 기반의 인터페이스
- 암호기능과 서비스메뉴
- 국가별 키패드 변경

프린트 헤드

- 회수관 센서
- 헤드 케이블 길이 3 m
- 스텐레스 스틸
- 자동 노즐 막음 장치 적용
- 상하좌우 마킹 가능
- 노즐 사이즈 JET2neo : 70 μ m
JET2neoS: 60 μ m

전원/사용환경

- 110V~220V / 50Hz~60Hz
- 소비전력 40VA
- 온도 범위 +5°C ~ +45°C
- 습도 90%(비 응축 상태)

입력/출력

- 센서입력 PNP / NPN 타입 24V
- 엔코더 5V 라인드라이브 타입
- 이더넷 포트 TCP / IP 10/100M
- USB port
- Network, Ethernet (RJ45)
- 디지털 8포트 (DC:24V)
- 에러/경고/준비/노즐 온-오프 등

경기 안산시 상록구 해안로 705
경기테크노파크 RIT 센터 411호

Tel. 031-404-8775
Fax. 031-500-4211

www.mace-inkjet.co.kr
info@mace-inkjet.co.kr



Local distributor contact: